

Trousses "à Tout"

Marie-Claude Bertin

www.francepatchwork.com

Je dis trousses "à tout " car le patron très facile à tracer permet de réaliser aisément des trousses pour tous les usages:

- J'ai commencé par 2 trousses à maquillage,
- Puis une multitude de trousses à crayons, en jeans, en tissus assortis aux tenues de ma fille, en patch
- Enfin des trousses : de toilette, à ouvrages..... en tissus de toutes sortes, matelassés ou non.

La réalisation est simple et rapide, inratable, réalisable par des enfants de 12 ans.(test effectué avec les filles d'une amie)



Liste des fournitures

- Papier (patron)
- Tissu extérieur assez épais ou serré.
- Tissu intérieur uni de préférence
- Velcro
- Le tissu extérieur peut être un tissu matelassé technique piqué libre (voir Fanny Viollet) ou du patch matelassé machine .
- Dans ce cas là adapter le molleton à la taille de la trousse, ne pas choisir un molleton épais pour une petite trousse.

Il vaut mieux tracer le patron avant pour adapter la taille des blocs à celle de l'ouvrage.

Traçage du patron

Pour la réalisation des patrons j'utilise de la nappe en papier " damassée" en rouleau de 10 m :


- aucune contrainte de dimensions
- bon marché

- Pour réaliser le patron d'une trousse à crayons par exemple il faut une feuille légèrement plus petite que du A3 (42x30cm).

- Prendre toujours une feuille assez grande, et adaptée à la taille choisie.

- Plier la feuille en quatre comme une lettre, on trace 1/4 de patron puis on déplie.


Patron

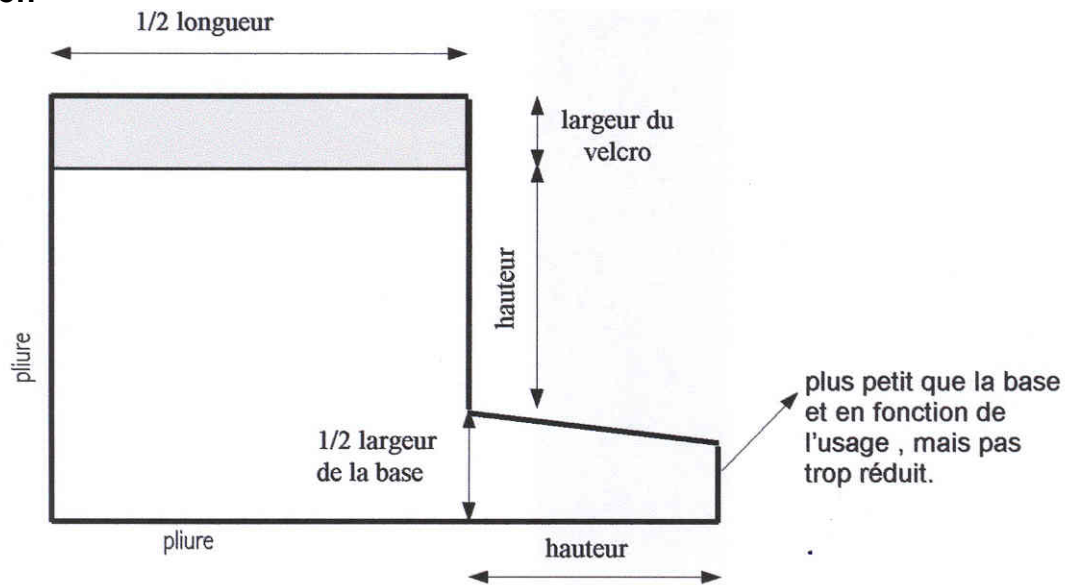

A titre d'exemple les dimensions que je prends pour une trousse à crayons sont :



- ◆ 1/2 longueur → 11 cm (cette dimension permet de mettre aussi un double décimètre)
 - ◆ 1/2 largeur de base → 3 cm
 - ◆ hauteur → 6,5 cm
- Largeur du Velcro → 2cm (quelles que soient les dimensions la largeur du velcro ne change pas)

Réalisation

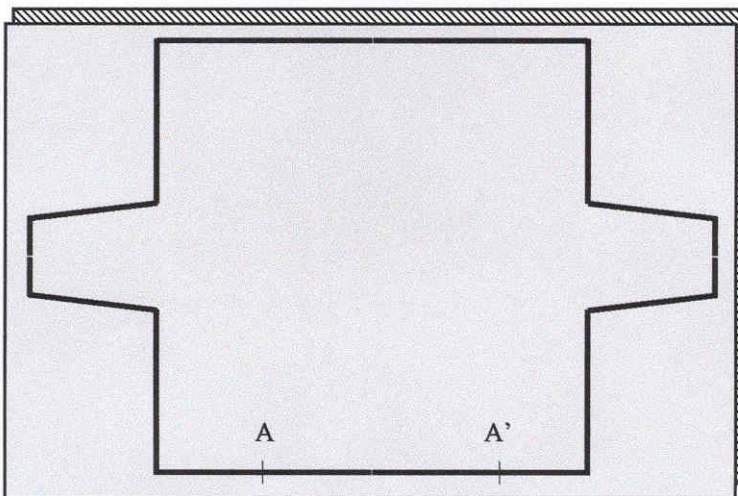

- Placer le patron comme indiqué sur 2 épaisseurs de tissus (endroit contre endroit).
- Dessiner au crayon le contour de la trousse.
- Epingler pour maintenir en place et piquer en laissant l'ouverture A A' - Pour une petite trousse je préfère ne pas couper le contour du patron, je laisse le rectangle entier, le travail garde une meilleure tenue.
- Recouper la couture à 5 ou 6 mm de la piqûre, 8 ou 9 mm au niveau de l'ouverture.
- Cranter les angles.
- Retourner la trousse sur l'endroit, bâtir l'ouverture pour la fermer.


Pose du Velcro

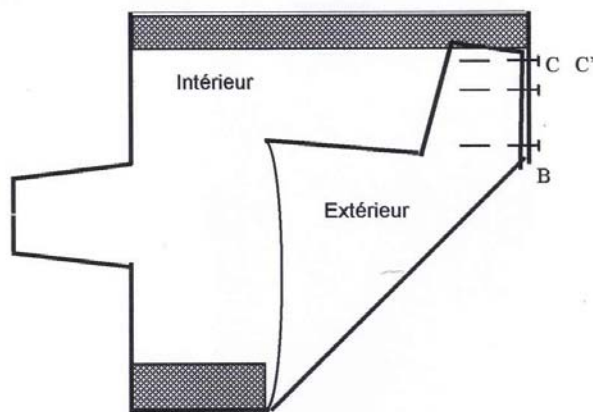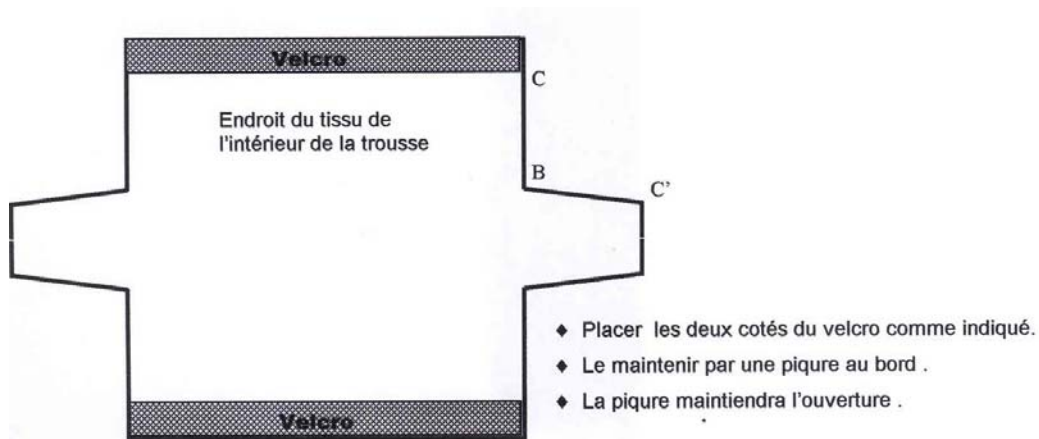

Mise en Forme Finale

- Maintenir la ligne B - C C' par des épingles perpendiculaires au bord.
 - Faire une piqure nervure double : départ B vers C C', revenir au point B
 - Nouer les fils de couture ensemble , à l'aide d'une aiguille les faire disparaître dans l'épaisseur du travail.
- Recommencer de même pour les quatre angles.

Option : pose de poches intérieures

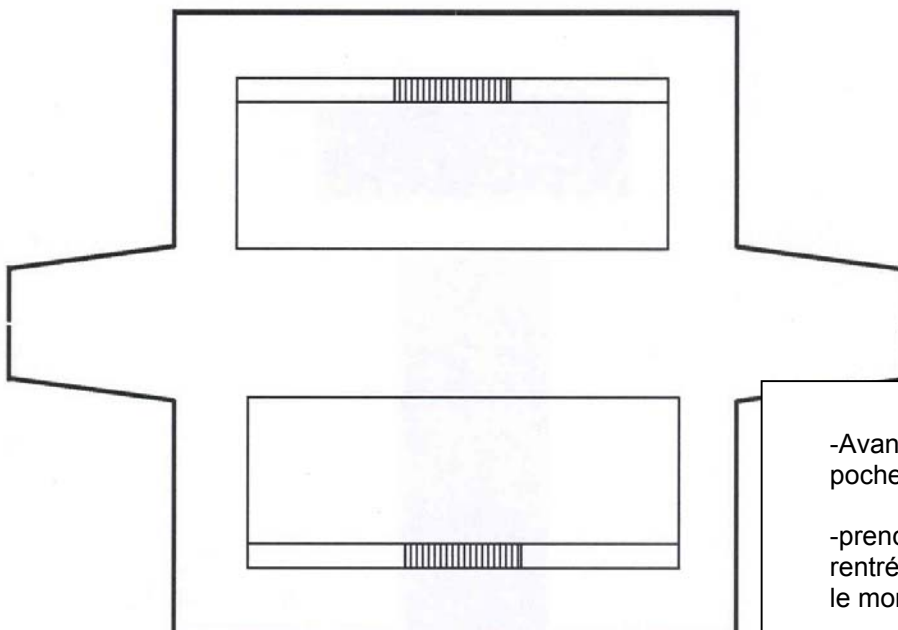

- Avant de réaliser la trousse on peut faire deux poches sur la doublure ,
- prendre deux rectangles de doublure , faire un rentré en haut coudre un peu de velcro, coudre le morceau correspondant sur la doublure .
- Faire un rentré sur les trois autres cotés et piquer à la machine à l'endroit voulu , pour plus de facilités accrocher les velcros ensemble .